


FICHA TÉCNICA

REMACHE DE EXPANSIÓN – Tipo 81051 100

Aplicación:

Elemento de fijación de la lámina de la pared al suelo. Es válido en cualquier piscina, pero sobre todo para aquellas que poseen una forma irregular o desnivel, RENOLIT recomienda una vez realizado el retranqueo, fijar el extremo inferior de la membrana al fondo de la piscina con remaches de expansión.

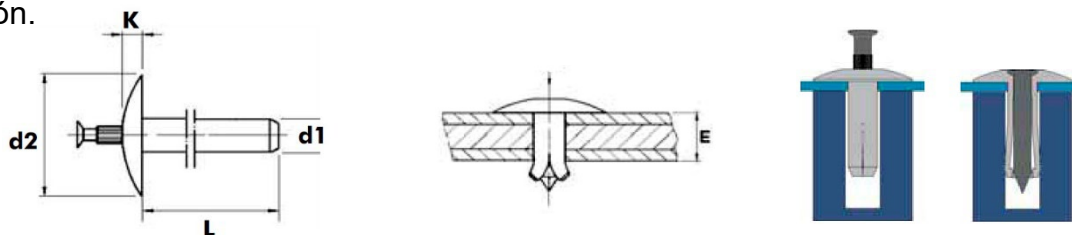

	Característica	Valor	Norma
Especificaciones de la composición			
	Cabeza	Alomada	
	Cuerpo	Aluminio y Magnesio (3%)	Al Mg 3 EN AW 5754
	Vástago	Inox A2	Inox AISI 304 CU 1.4301
Especificaciones Dimensionales			
	Diámetro del cuerpo ($\varnothing d_1$)	4,8 mm	
	Longitud del vástago (L)	25,4 mm	
	Espesor máximo (E)	19,7 – 22,4 mm	
	Broca Recomendada	5,0 – 5,2 mm	
	Diámetro de la cabeza ($\varnothing d_2$)	16 mm	
	Altura de la cabeza (K)	1,5 mm	
Especificaciones Mecánicas			
	Resistencia Tangencial (cizalla)	3.500 N	
	Resistencia Axial	1.900 N	

Utilización:

Se fija la lámina de la pared al suelo con un remache cada 50 o 60 cm

Presentación:

Cajas de 100 unidades.



27 de julio de 2022