



FICHE TECHNIQUE

RENOLIT ALKORPLUS Tôle Plastée - Type 81170 022/042/002

Application :

Pour accrochage du revêtement RENOLIT ALKORPLAN sur les parois du bassin.

Description :

Tôle d'acier sendzimir-zinc de 0,63 mm doublée par laminage d'une membrane RENOLIT ALKORPLAN de 0,8 mm. La face acier de la tôle plastée est protégée par une laque cuite au four.

Utilisation :

Voir chapitre "Instructions de pose" des membranes d'étanchéité RENOLIT ALKORPLAN.


Propriétés :

Adhérence de doublage constante dans le temps entre tôle d'acier et la membrane RENOLIT ALKORPLAN.

Stockage :

Dans un endroit sec, dans l'emballage d'origine.

Caractéristique	81170 022	81170 042	81170 002
Description	Tôle colaminée standard	Tôle colaminée à 90°	Tôle colaminée en plaque de 1m x 2m
Epaisseur	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
Largeur	5 cm	4,5 x 4,5 cm	1 m
Longueur	2 m	2 m	2 m
Poids (environ)	5,4 kg/m ²	5,4 kg/m ²	5,4 kg/m ²
Couleur	Bleu Adriatique	Bleu Adriatique	Bleu Adriatique
Emballage	À l'unité	À l'unité	30 u.

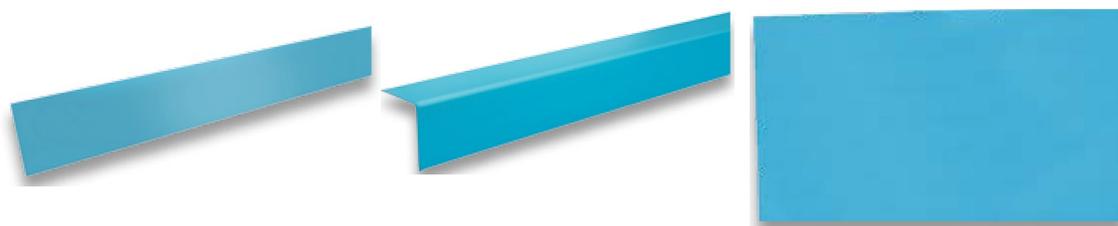

7 février 2019